CIRCUIT DIAGRAM OF BEOCORD 1600 TYPE 4205, DIAGRAM 1 / BEOCORD 1600 TYP 4205, SCHALTBILD 1

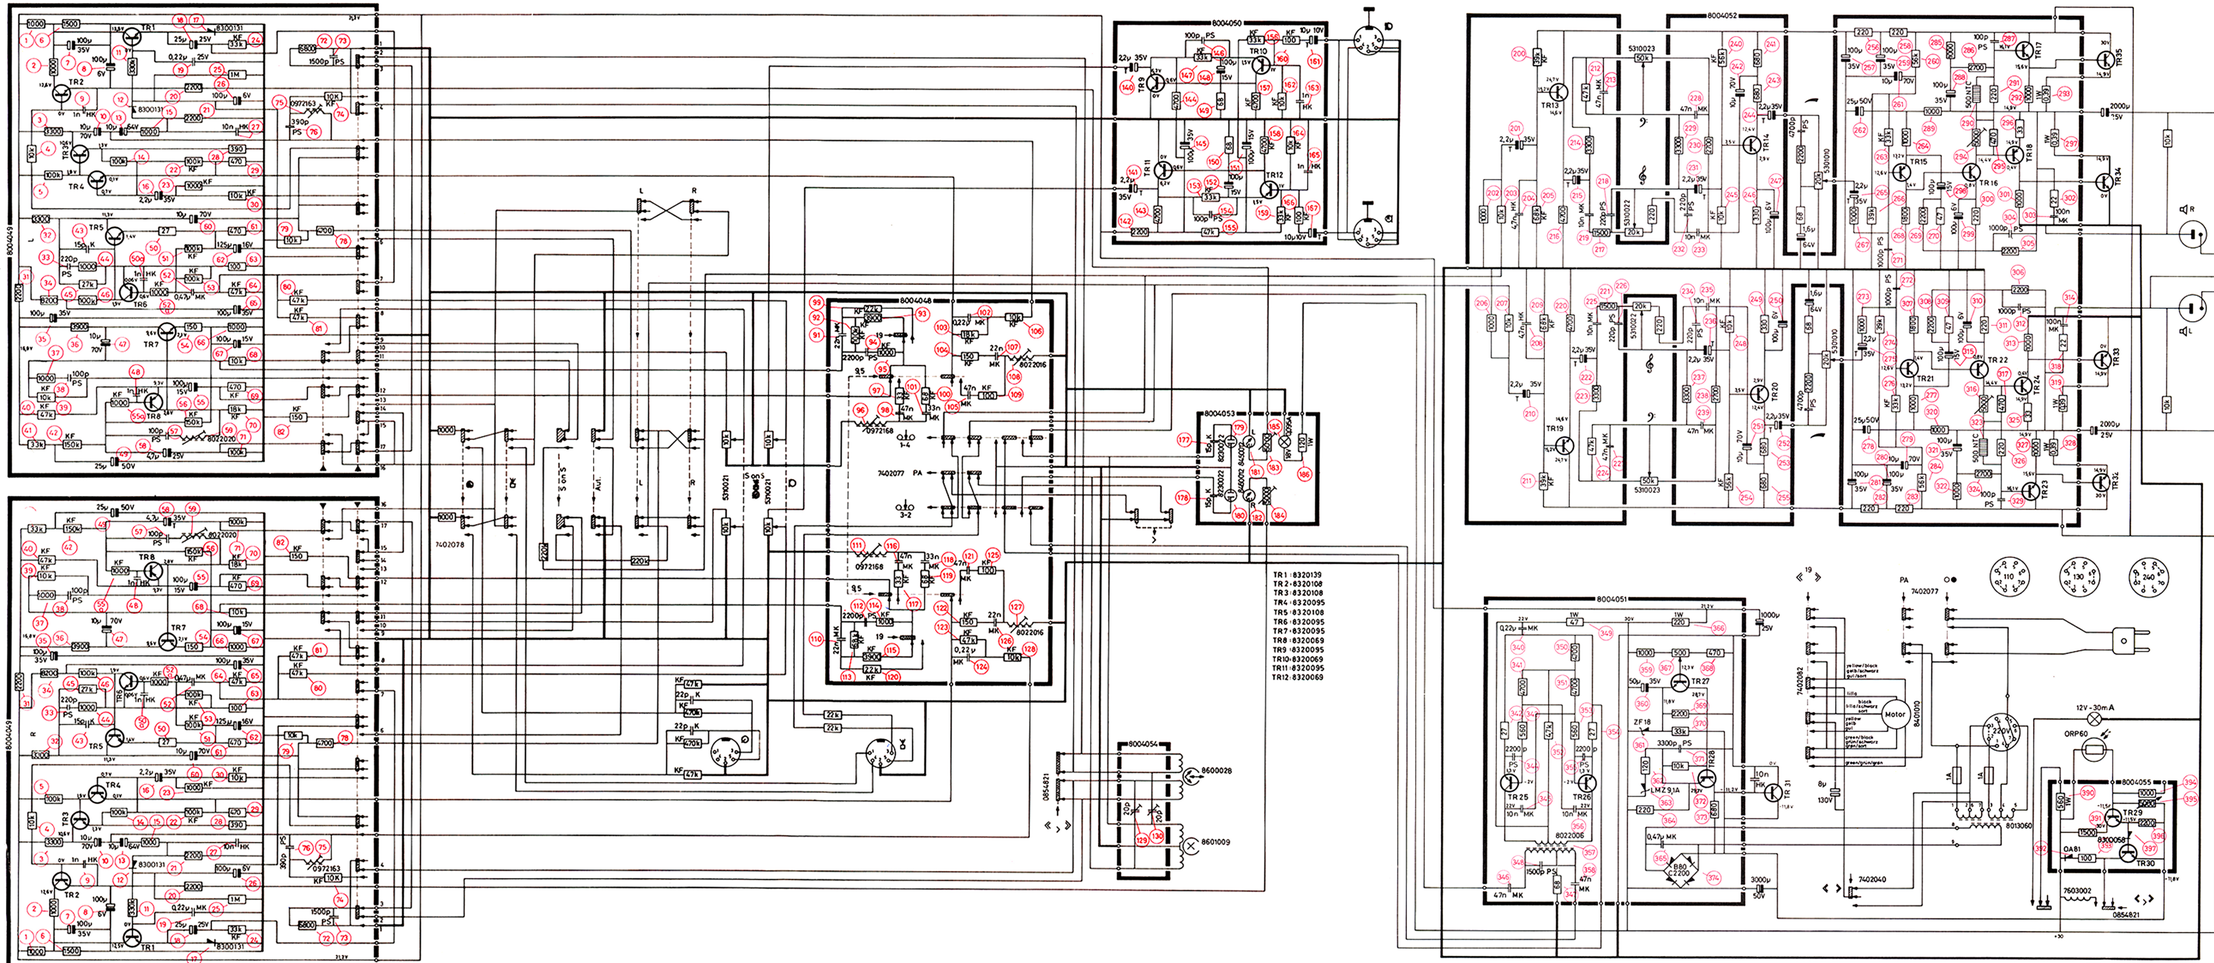

TR 13: 8320095
TR 14: 8320095
TR 15: 8320069
TR 16: 8320062
TR 17: NPN 8320116
TR 18: PNP
TR 19: 8320055
TR 20: 8320095
TR 21: 8320069
TR 22: 8320062
TR 23: NPN 8320116
TR 24: PNP
TR 25: 8320106
TR 26: 8320106
TR 27: 8320108
TR 28: 8320118
TR 29: 8320097
TR 30: 8320066
TR 31: 8320235
TR 32: 8320103
TR 33: 8320103
TR 34: 8320103
TR 35: 8320103

Voltages given are positive with respect to chassis. They are no-signal values unless otherwise indicated.
Resistors without designation : GBT 1/2W.
Resistors designated KF: 0,25W–0,33W Carbon film resistors.
Capacitors ——|——— MK: "High K"
Capacitors ——|——— PS: Polystyren 160V.
Capacitors ——|——— MK: Metallized plastic 250V.

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse. Falls nichts anderes angegeben ist, sind sie ohne Signal gemessen.
Widerstände ohne Angabe : GBT 1/2W.
Widerstände gekennzeichnet KF : 0,25W–0,33W Schicht Widerstände.
Kondensatoren gekennzeichnet K : Keramik.
Kondensatoren ——|——— MK: "High K"
Kondensatoren ——|——— PS: Polystyren 160V.
Kondensatoren ——|——— MK: Metallisierte Kunststoff 250V.

De angivne spændinger er positive i forhold til stel. Hvis intet andet er angivet, er de målt uden signal.
Modstande uden angivelse : GBT 1/2W.
Modstande mærket KF : 0,25W–0,33W Kulfilm modstande.
Kondensatorer mærket K : Keramisk.
Kondensatorer ——|——— MK: "High K"
Kondensatorer ——|——— PS: Polystyren 160V.
Kondensatorer ——|——— MK: Metalliseret Kunststof 250V.

Index nr	B E C	B E C	C B E	B C E	C E B	E C B
8320062		BC 115				
8320066	SE 8002					
8320069	BC 179B BC 263B	BC 154	BC 214B-L BC 259B		BC 159B	
8320095	BC 109B		BC 169B BC 184B-L		BC 149B	
8320097	BC 107B		BC 167B BC 182B-L		BC 147B	
8320103						2N 5034
8320106	2xBC119					
8320108	BC 108B	BC 113	BC 168B BC 183B-L	MPS 6515	BC 148B	
8320116	NPN/PNP BC 140/ BC 139					
8320118	BC 143					
8320235						2N 5034